


**MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 8 TL: 1/100**

KÝ HIỆU	DIỄN GIẢ
TỦ BIỂN LẮP NỐI	
TỦ BIỂN ẨM TƯỜNG	
ĐÈN LED PANEL DOWNLIGHT GẦN ÂM TRẦN, 9W - D115.	
ĐÈN LED PANEL DOWNLIGHT GẦN ÂM TRẦN, 12W - D142.	
ĐÈN LED MICA GẦN ẨM TƯỜNG CAO 2.0m- 9W-0.6m.	
ĐÈN LED MICA GẦN ẨM TƯỜNG, TƯỜNG - 36W-1.2m.	
ĐÈN LED MICA GẦN ẨM TƯỜNG - 36W-1.2m, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
ĐÈN 1.2m MÀNG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
ĐÈN LED PANEL 600x1200, 54W, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
ĐÈN LED PANEL 600x1200, 54W.	
ĐÈN 1.2m MÀNG CHỐNG CHÁY NỔ, BÓNG LED TUBE 1x18W.	
ĐÈN ÁP TRẦN VƯỜNG 185x185, BÓNG LED 12W.	
ĐÈN CHIẾU SÁNG RAM ĐỘC BÓNG LED 9W, ẨM TƯỜNG CAO 0.5m	
ĐÈN EMERGENCY 2x5W, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
ĐÈN EMERGENCY 2x5W, CÓ BỘ ACQUY DÙ PHÒNG THỜI GIAN LƯU DIỄN 2 GIỜ.	
QUẠT CÔNG NGHIỆP GẦN TƯỜNG (120W).	
MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A	
MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A	
MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A	
MẶT 4 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A	
MẶT 5 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A	
MẶT 6 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A	
MẶT 1 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A	
MẶT 2 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A	
MẶT 3 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A	

**GHI CHÚ:**

- TỦ BIỂN ẨM TƯỜNG, CÔNG TẮC ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HÀN THIỀN 1500mm TỈNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐỀ ẨM.
- CÁC Ô CÂM ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HÀN THIỀN 600mm HOẶC 1500mm TỈNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐỀ ẨM. (XEM CHI TIẾT MẶT BẢN BỐ TRÍ)
- CẤP TỦ BIỂN BÊN Ở CÂM, DÙNG CẤP CUPVC (2x1Cx2.5+E(2.5))mm<sup>2</sup> HOẶC CUPVC (2x1Cx4+E(4))mm<sup>2</sup> LUÔN TRONG ỐNG PVC Ø20. (XEM CHI TIẾT MẶT BẢN BỐ TRÍ)
- CẤP TỦ BIỂN ĐẾN CÔNG TẮC ĐÈN, DIMMER QUẠT DÙNG CẤP CUPVC ((2x1Cx2.5+E(2.5))mm<sup>2</sup>) LUÔN TRONG ỐNG PVC Ø20.
- CẤP TỦ CÔNG TẮC, DIMMER RA ĐÈN, QUẠT DÙNG CẤP CUPVC ((2x1Cx1.5+E(1.5))mm<sup>2</sup>) LUÔN TRONG ỐNG PVC Ø20.

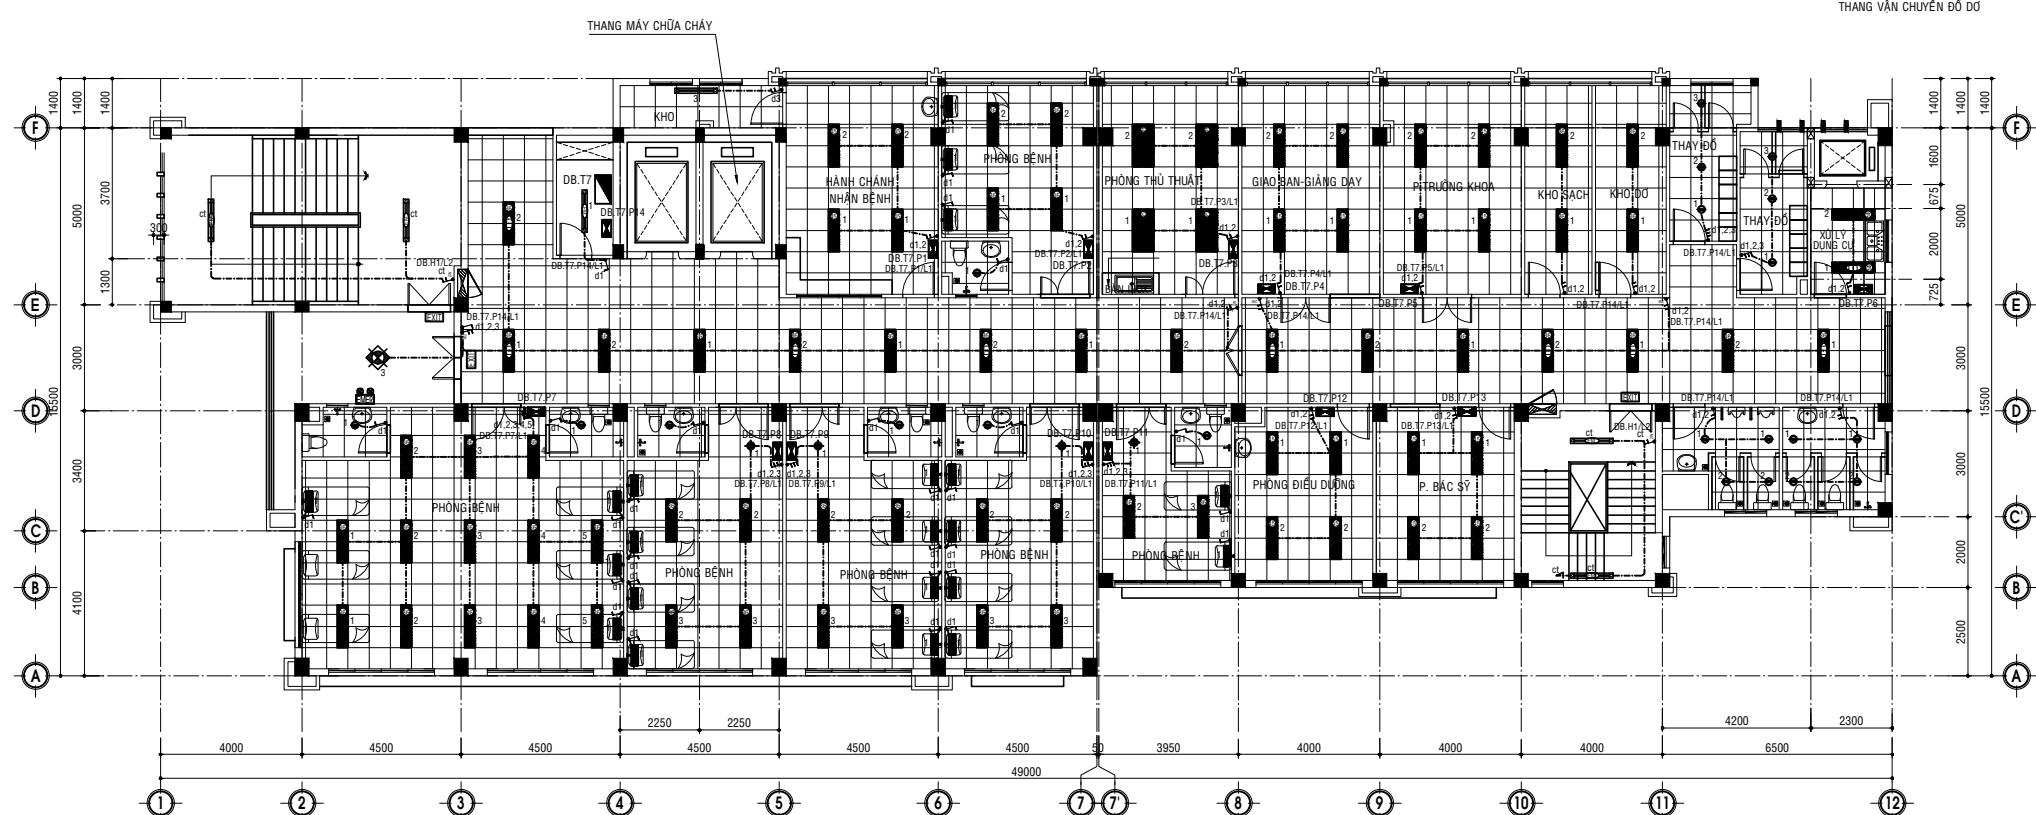

**MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 7 TL: 1/100**

CHỦ ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN	
SV THỰC HIỆN : PHẠM VĂN CHÍ ĐÌNH SV THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN ANH KHOA	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GV HƯỚNG DẪN : TS. LÊ XUÂN HỒNG	
CÔNG TRÌNH: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 179 VÀ 187 NAM KỲ KHỐI NGHĨA - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH	
HẠNG MỤC: <b>KHỐI NHÀ N6</b>	
BẢN VẼ: <b>MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TẦNG 7, 8</b>	
TKBVTC	KÝ HIỆU: D-N6-21 NĂM: 2025 File: 24