










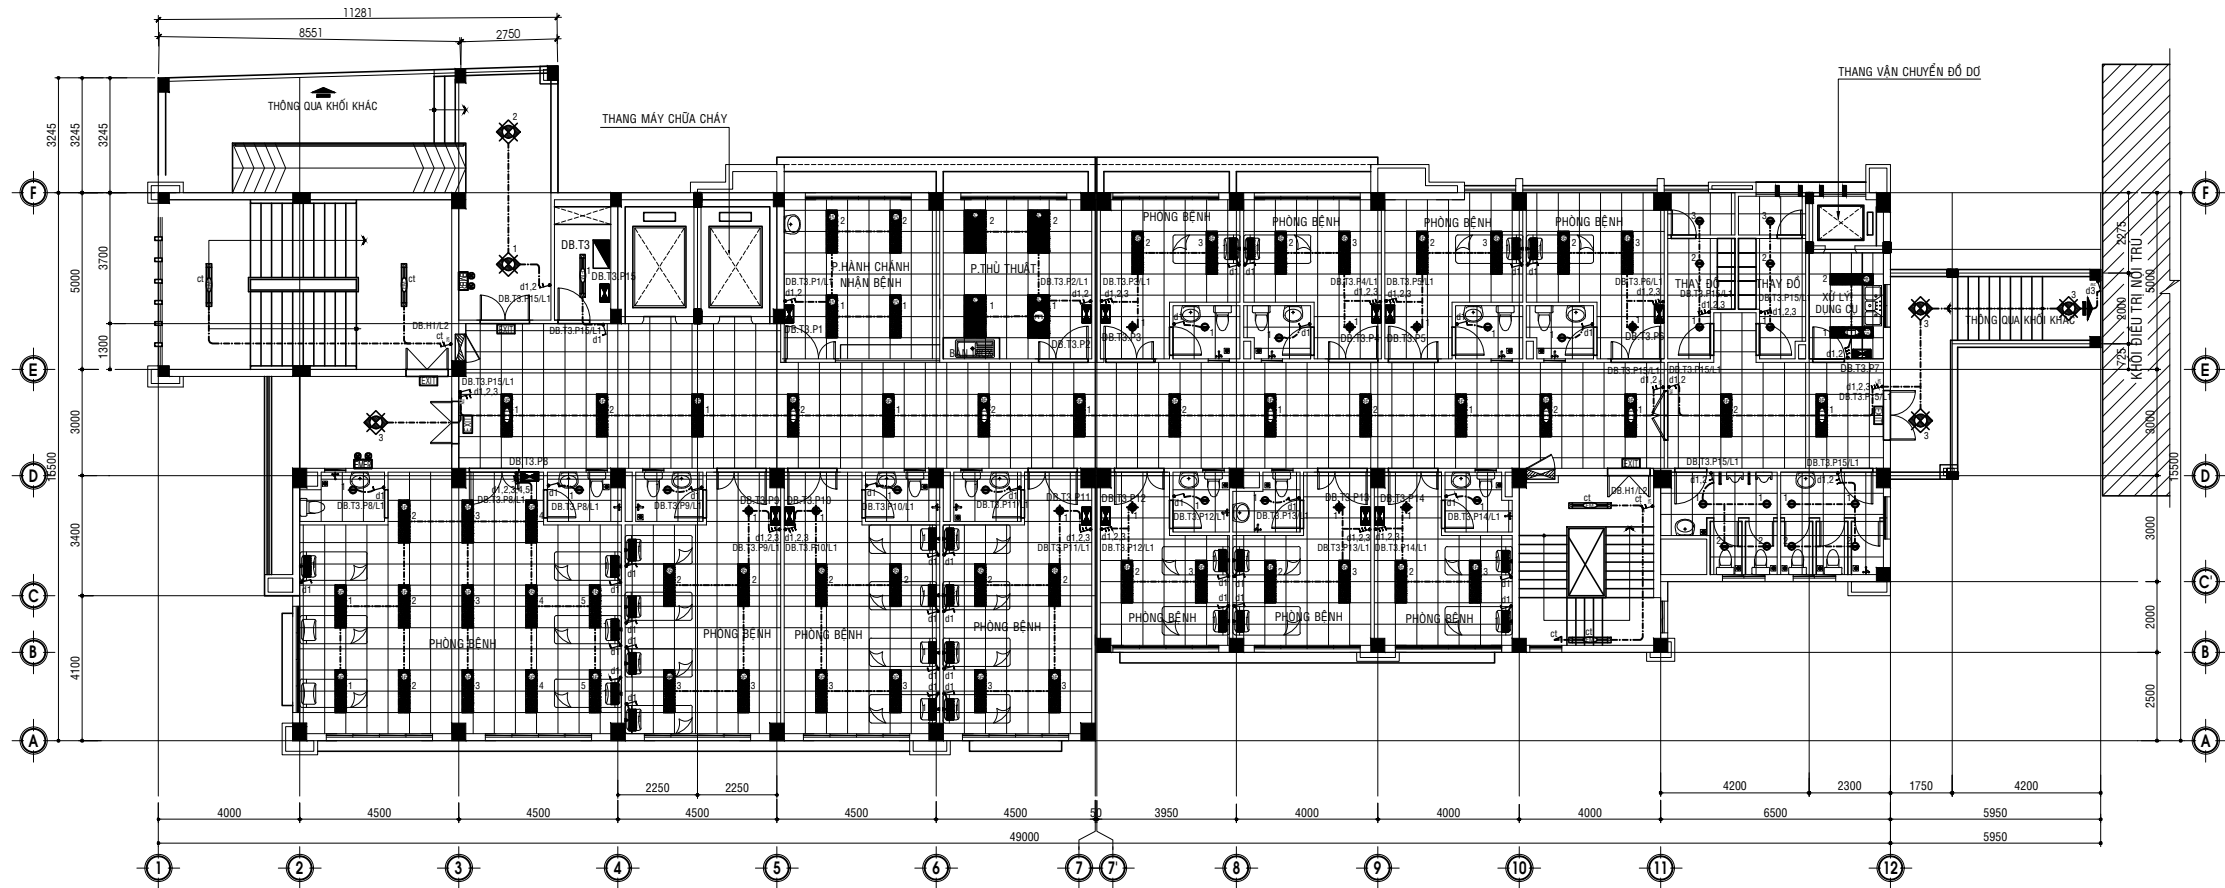

















MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 4 TL: 1/100



MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 3 TL: 1/100

KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI
	TỦ ĐIỆN LẬP MẶT
	TỦ ĐIỆN ẨM TƯỜNG
	BẰN LED PANEL DOWNLIGHT GẮN ẨM TRẦN, 9W - D115.
	BẰN LED PANEL DOWNLIGHT GẮN ẨM TRẦN, 12W - D142.
	BẰN LED MICA GẮN ẨM TƯỜNG CAO 2.0m- 9W-0.6m.
	BẰN LED MICA GẮN ẨM TRẦN, TƯỜNG - 36W-1.2m.
	BẰN LED MICA GẮN ẨM TRẦN, TƯỜNG - 36W-1.2m, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	BẰN 1.2m MANG CHỐNG THẤM BÓNG LED TUBE 1x18W.
	BẰN 1.2m MANG CHỐNG THẤM BÓNG LED TUBE 1x18W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	BẰN LED PANEL 300x1200, 45W.
	BẰN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	BẰN LED PANEL 300x1200, 45W.
	BẰN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	BẰN LED PANEL 600x1200, 54W.
	BẰN LED PANEL 600x1200, 54W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	BẰN 1.2m MANG CHỐNG CHÁY NỔ, BÓNG LED TUBE 1x18W.
	BẰN ẨM TRẦN VƯỜN 185x185, BÓNG LED 12W.
	BẰN CHIẾU SÁNG RẠM DỐC BÓNG LED 9W, ẨM TƯỜNG CAO 0.5m.
	BẰN EMERGENCY 2x5W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	BẰN EXIT LED 9W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	QUẠT CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG (120W).
	MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẶT 4 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẶT 5 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẶT 6 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẶT 1 CÔNG TẮC 2 CHIẾU 10A
	MẶT 2 CÔNG TẮC 2 CHIẾU 10A
	MẶT 3 CÔNG TẮC 2 CHIẾU 10A

GHI CHÚ:

- TỦ ĐIỆN ẨM TƯỜNG, CÔNG TẮC ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HOÀN THIÊN 1500mm TÍNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐẾ ẨM.

- CÁC Ổ CẮM ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HOÀN THIÊN 600mm HOẶC 1500mm TÍNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐẾ ẨM. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỐ TRÍ)

- CÁP TỦ TỦ ĐIỆN ĐẾN Ổ CẮM, DÙNG CÁP CUPVC (2x10x2.5+E(2.5))mm² HOẶC CÁP CUPVC (2x10x4+E(4))mm² LUỒN TRONG ỐNG PVC Ø20. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỐ TRÍ)

- CÁP TỦ TỦ ĐIỆN ĐẾN CÔNG TẮC ĐEN, DIMMER QUẠT DÙNG CÁP CUPVC (2x10x2.5+E(2.5))mm² LUỒN TRONG ỐNG PVC Ø20.

- CÁP TỦ CÔNG TẮC, DIMMER RA ĐEN, QUẠT DÙNG CÁP CUPVC (2x10x1.5+E(1.5))mm² LUỒN TRONG ỐNG PVC Ø20.

CHỦ ĐẦU TƯ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN	
SV THỰC HIỆN : PHẠM VĂN CHÍ ĐÌNH SV THỰC HIỆN : NGUYỄN VŨ ANH KHOA	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GV HƯỚNG DẪN : TS. LÊ XUÂN HỒNG	
CÔNG TRÌNH: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 179 VÀ 187 NAM KỲ KHỐI NGHỈ - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP.HỒ CHÍ MINH HẠNG MỤC:	
KHOA NHÀ N6	
BẢN VẼ: MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TẦNG 3, 4	
TKBVC	KÝ HIỆU:
NĂM: 2025	D-N6
File:	19 24