


MẤT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - SÂN THƯỢNG TL: 1/100

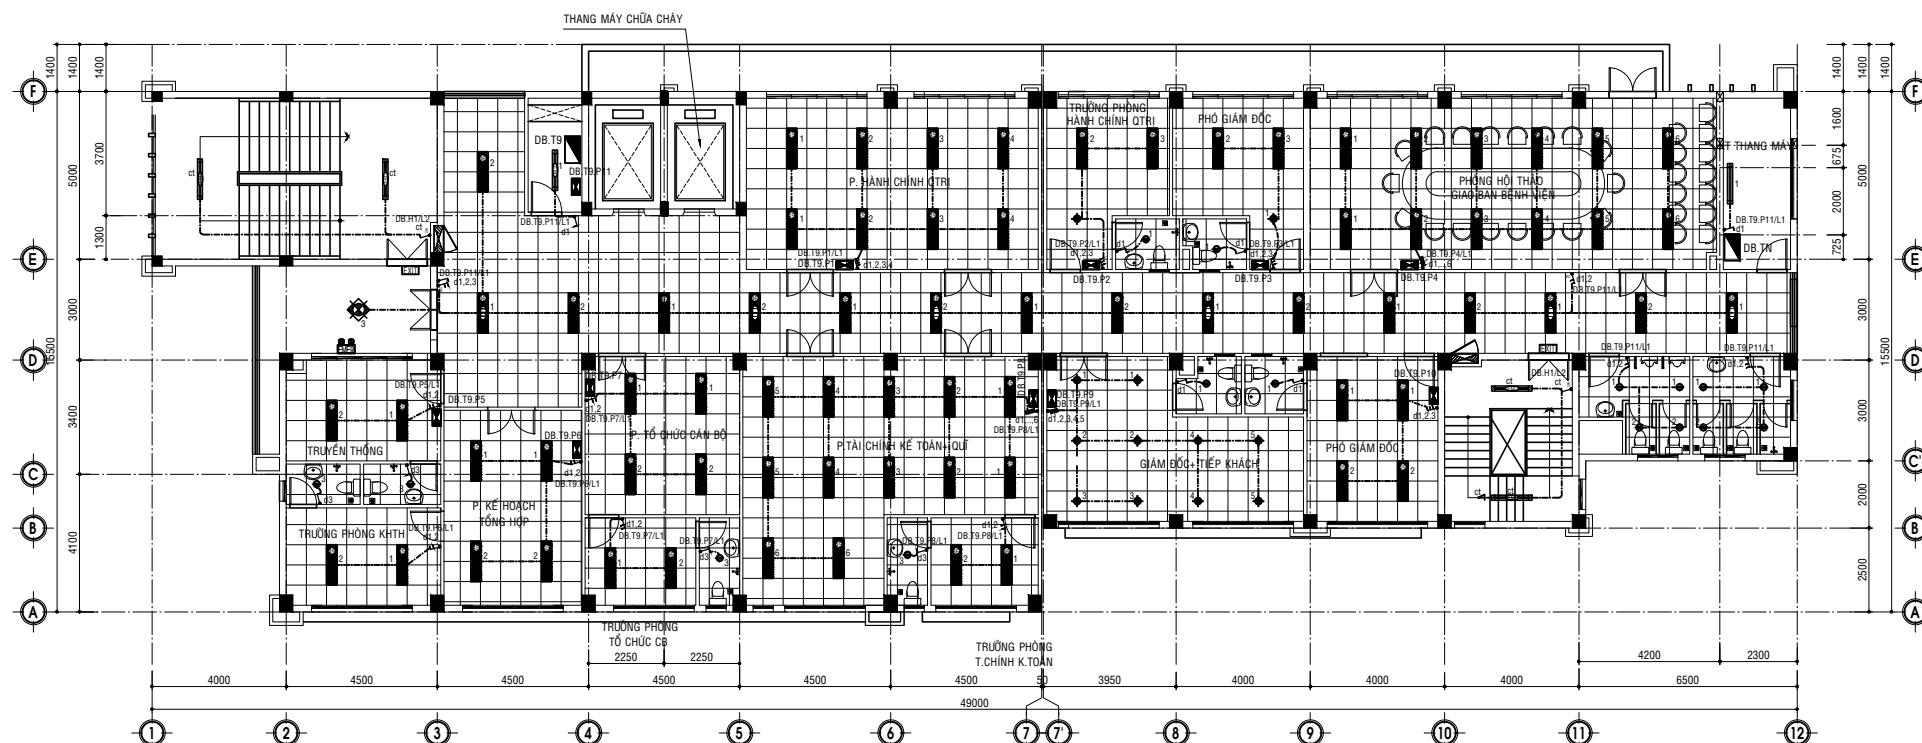

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 9 TL: 1/100

Ý HIỆU	DIỄN GIẢI
	TÙ DIỆN LẤP NỐI
	TÙ DIỆN ẨM TƯỜNG
	BÊN LED PANEL DOWNLIGHT GẦN ÂM TRẦN, 9W - D115.
	BÊN LED MICA GẦN ÂM TRẦN 12W - D142.
	BÊN LED MICA GẦN ÂM TRẦN CAO 2.0m - 9W-0.6m.
	BÊN LED MICA GẦN TRẦN TƯỜNG - 36W-1.2m.
	CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	BÊN 1.2M MÀNG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W, CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	BÊN LED PANEL 300x1200, 45W.
	BÊN LED PANEL 300x1200, 45W, CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	BÊN LED PANEL 300x1200, 45W, CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	BÊN LED PANEL 600x1200, 54W.
	BÊN LED PANEL 600x1200, 54W, CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	BÊN 1.2M MÀNG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W, ĐÈN ẨM TƯỜNG 18Wx18S, BÓNG LED 12W.
	ĐÈN CHIỀU SÁNG RẠM ĐÓC ĐÓNG LED 9W, ẨM TƯỜNG CAO 0.5m TÍM VÀ EMERGENCY 3000MAH, CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	ĐÈN EXIT LED 3W, CÔ BỘ ACQUY ĐỦ PHÒNG THỜI GIÁN LIU ĐIỂN 2 GIỜ.
	QUAT CÔNG NGHIỆP ĐẦM TƯỜNG (120W).
	MẮT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẮT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẮT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẮT 4 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẮT 5 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẮT 6 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẮT 1 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A
	MẮT 2 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A
	MẮT 3 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A

**GHỊ CHỨNG**

- TÙ DȚIEN ÂM TƯỜNG. CÔNG TÁC ĐƯỢC GÂN CÁCH SÂN HOÀN THIỆN 1500mm TỈNH TÙ CĂNH DUỐI CỦA BÊ ÁM.
- CÁC CỔ ĐẦU CỦA GÂN CÁCH SÂN HOÀN THIỆN 600mm HOẶC 1500mm TỈNH TÙ CĂNH DUỐI CỦA BÊ ÁM. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỘ TRÍ)
- CẤP TÙ DȚIEN BÊN ỐC CẤP CUPVIC (2x1C2x5+E(2,5)mm<sup>3</sup>) HOẶC Cáp CPVC (2x1C4x4+4)mm<sup>3</sup> LƯỚN TRONG ỐNG PVC Ø20. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỘ TRÍ)
- CẤP TÙ DȚIEN ĐIỂN CỐNG TẶC ĐEN, DIMMER QUẠT CẤP CUPVIC (2x1C2x5+E(2,5)mm<sup>3</sup>) LƯỚN TRONG ỐNG PVC Ø20.
- CẤP TÙ DȚIEN CẮM DIMMER RA ĐÈN, QUẠT DÙNG CẤP CUPVIC (2x1C1x5+E(1,5)mm<sup>3</sup>) LƯỚN TRONG ỐNG PVC Ø20.

CHỦ ĐẦU TƯ  
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG TPHCM  
GV HƯỚNG DẪN : TS. LÊ XUÂN HỒNG

**CÔNG TRÌNH:**

THIẾT KẾ CÁP ĐIỆN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

HÃNG MỤC:

KHOI NHÀ N6

**MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG**

TẦNG 9, SÂN THƯỢNG

TKBVTC  
NĂM: 2025