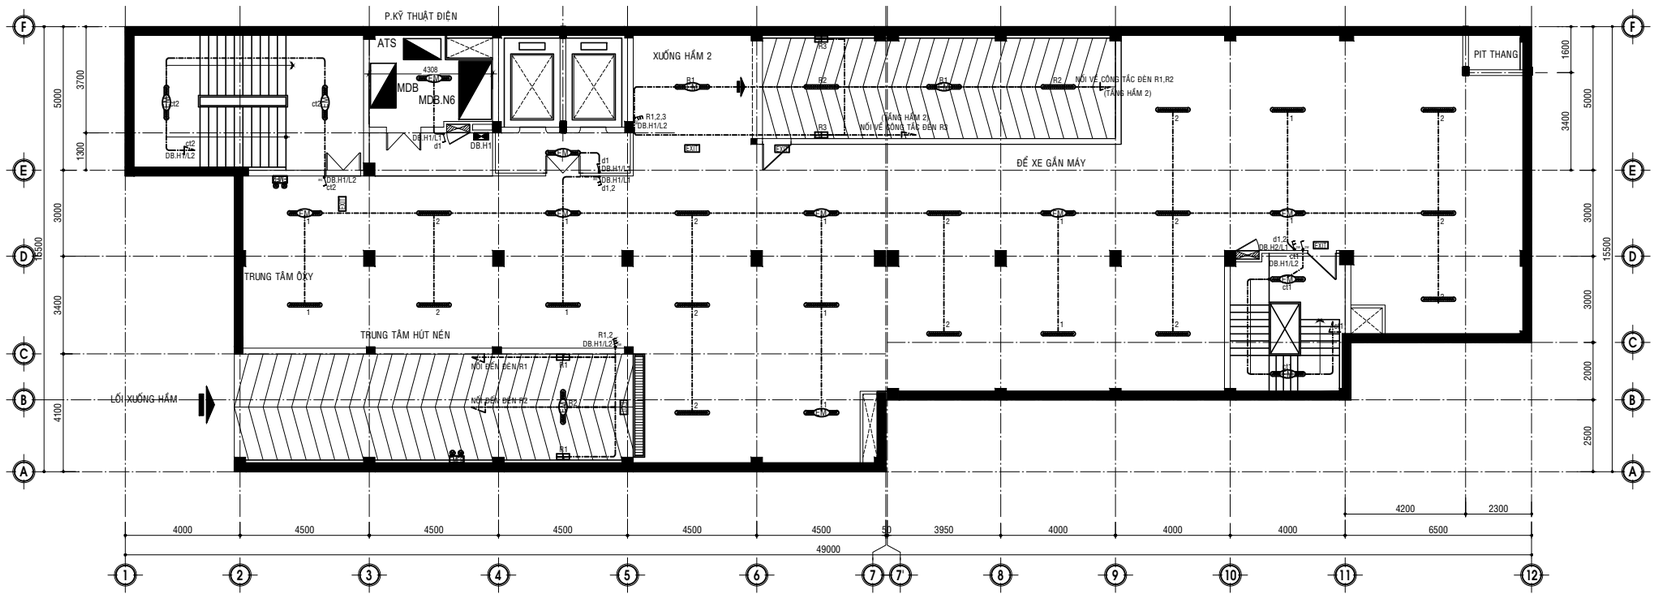

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG HẦM 1 TL: 1/100

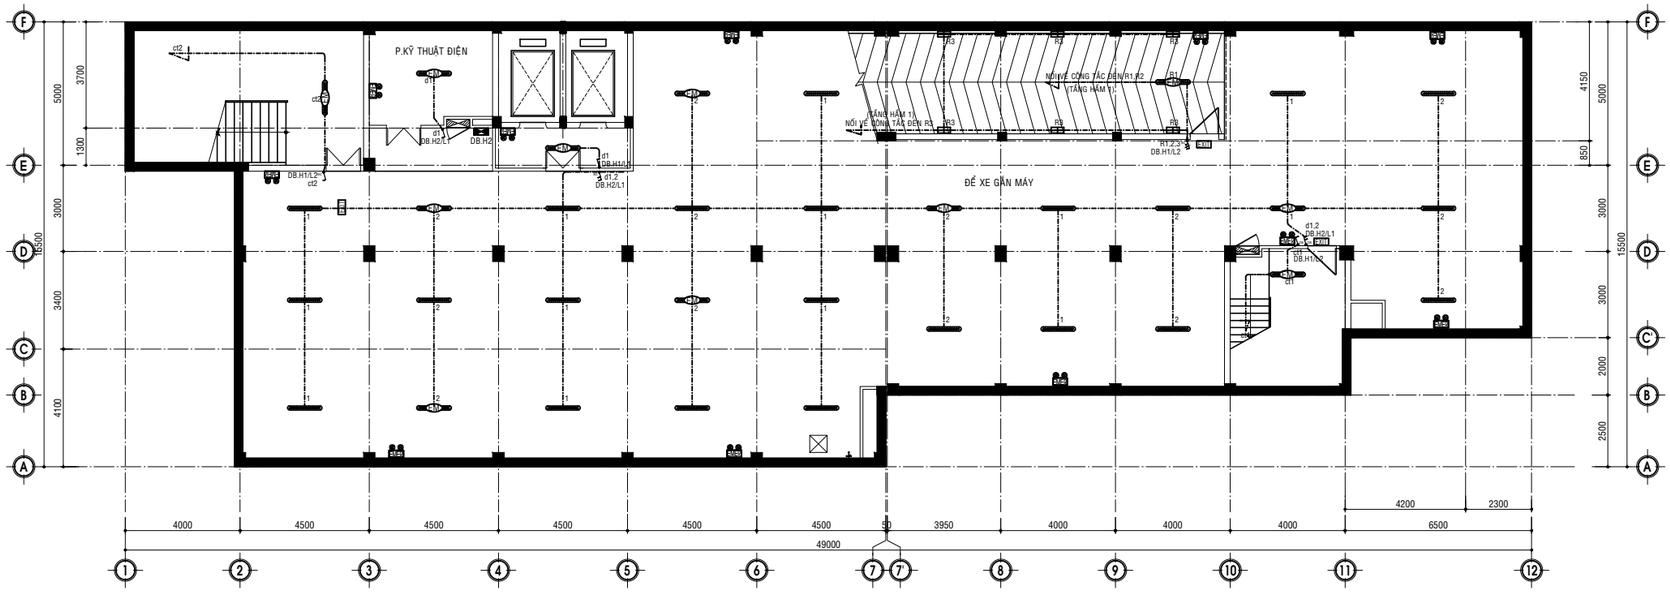

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG HẦM 2 TL: 1/100

KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI
	TỦ ĐIỆN LẮP NỔI
	TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG
	ĐÈN LED PANEL DOWNLIGHT GẮN ÂM TRẦN, 9W - D115.
	ĐÈN LED PANEL DOWNLIGHT GẮN ÂM TRẦN, 12W - D142.
	ĐÈN LED MICA GẮN ÁP TƯỜNG CAO 2.0m- 9W-0.6m.
	ĐÈN LED MICA GẮN ÁP TRẦN, TƯỜNG - 36W-1.2m.
	ĐÈN LED MICA GẮN ÁP TRẦN, TƯỜNG - 36W-1.2m, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN 1.2m MÁNG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W.
	ĐÈN 1.2m MÁNG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN LED PANEL 600x1200, 54W.
	ĐÈN LED PANEL 600x1200, 54W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN 1.2m MÁNG CHỐNG CHÁY NỔ, BÓNG LED TUBE 1x18W.
	ĐÈN ÁP TRẦN VUÔNG 185x185, BÓNG LED 12W.
	ĐÈN CHIẾU SÁNG RÀM DỐC BÓNG LED 9W, ÂM TƯỜNG CAO 0.5m
	ĐÈN EMERGENCY 2x5W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN EXIT LED 3W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	QUẠT CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG (120W).
	MẶT 1 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẶT 2 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẶT 3 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẶT 4 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẶT 5 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẶT 6 CÔNG TẮC 1 CHIỀU 10A
	MẶT 1 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A
	MẶT 2 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A
	MẶT 3 CÔNG TẮC 2 CHIỀU 10A

GHI CHÚ:

- TỦ ĐIỆN ÂM TƯỜNG, CÔNG TẮC ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HOÀN THIỆN 1500mm TÍNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐẾ ÂM.
- CÁC Ổ CẮM ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HOÀN THIỆN 600mm HOẶC 1500mm TÍNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐẾ ÂM. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỐ TRÍ)
- CÁP TỪ TỦ ĐIỆN ĐẾN Ổ CẮM, DÙNG CÁP CuPVC (2x1Cx2.5+E(2.5))mm² HOẶC CuPVC (2x1Cx4+E(4))mm² LUỒN TRONG ỐNG PVC Ø20. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỐ TRÍ)
- CÁP TỪ TỦ ĐIỆN ĐẾN CÔNG TẮC ĐÈN, DIMMER QUẠT DÙNG CÁP CuPVC ((2x1Cx2.5+E(2.5))mm² LUỒN TRONG ỐNG PVC Ø20.
- CÁP TỪ CÔNG TẮC, DIMMER RA ĐÈN, QUẠT DÙNG CÁP CuPVC ((2x1Cx1.5+E(1.5))mm² LUỒN TRONG ỐNG PVC Ø20.

CHỦ ĐẦU TƯ
BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

SV THỰC HIỆN : PHẠM VĂN CHÍ ĐÌNH
SV THỰC HIỆN : NGUYỄN VÕ ANH KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
GV HƯỚNG DẪN : TS. LÊ XUÂN HÔNG

CÔNG TRÌNH:
THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN
179 VÀ 187 NAM KỲ KHỞI NGHĨA - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP.HỒ CHÍ MINH

HẠNG MỤC:
KHỐI NHÀ N6

BẢN VẼ:
MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TẦNG HẦM 1, 2

TKBVTC
NĂM: 2025
File:

KÝ HIỆU: Đ-N6 17/24