


MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 6 TL: 1/100

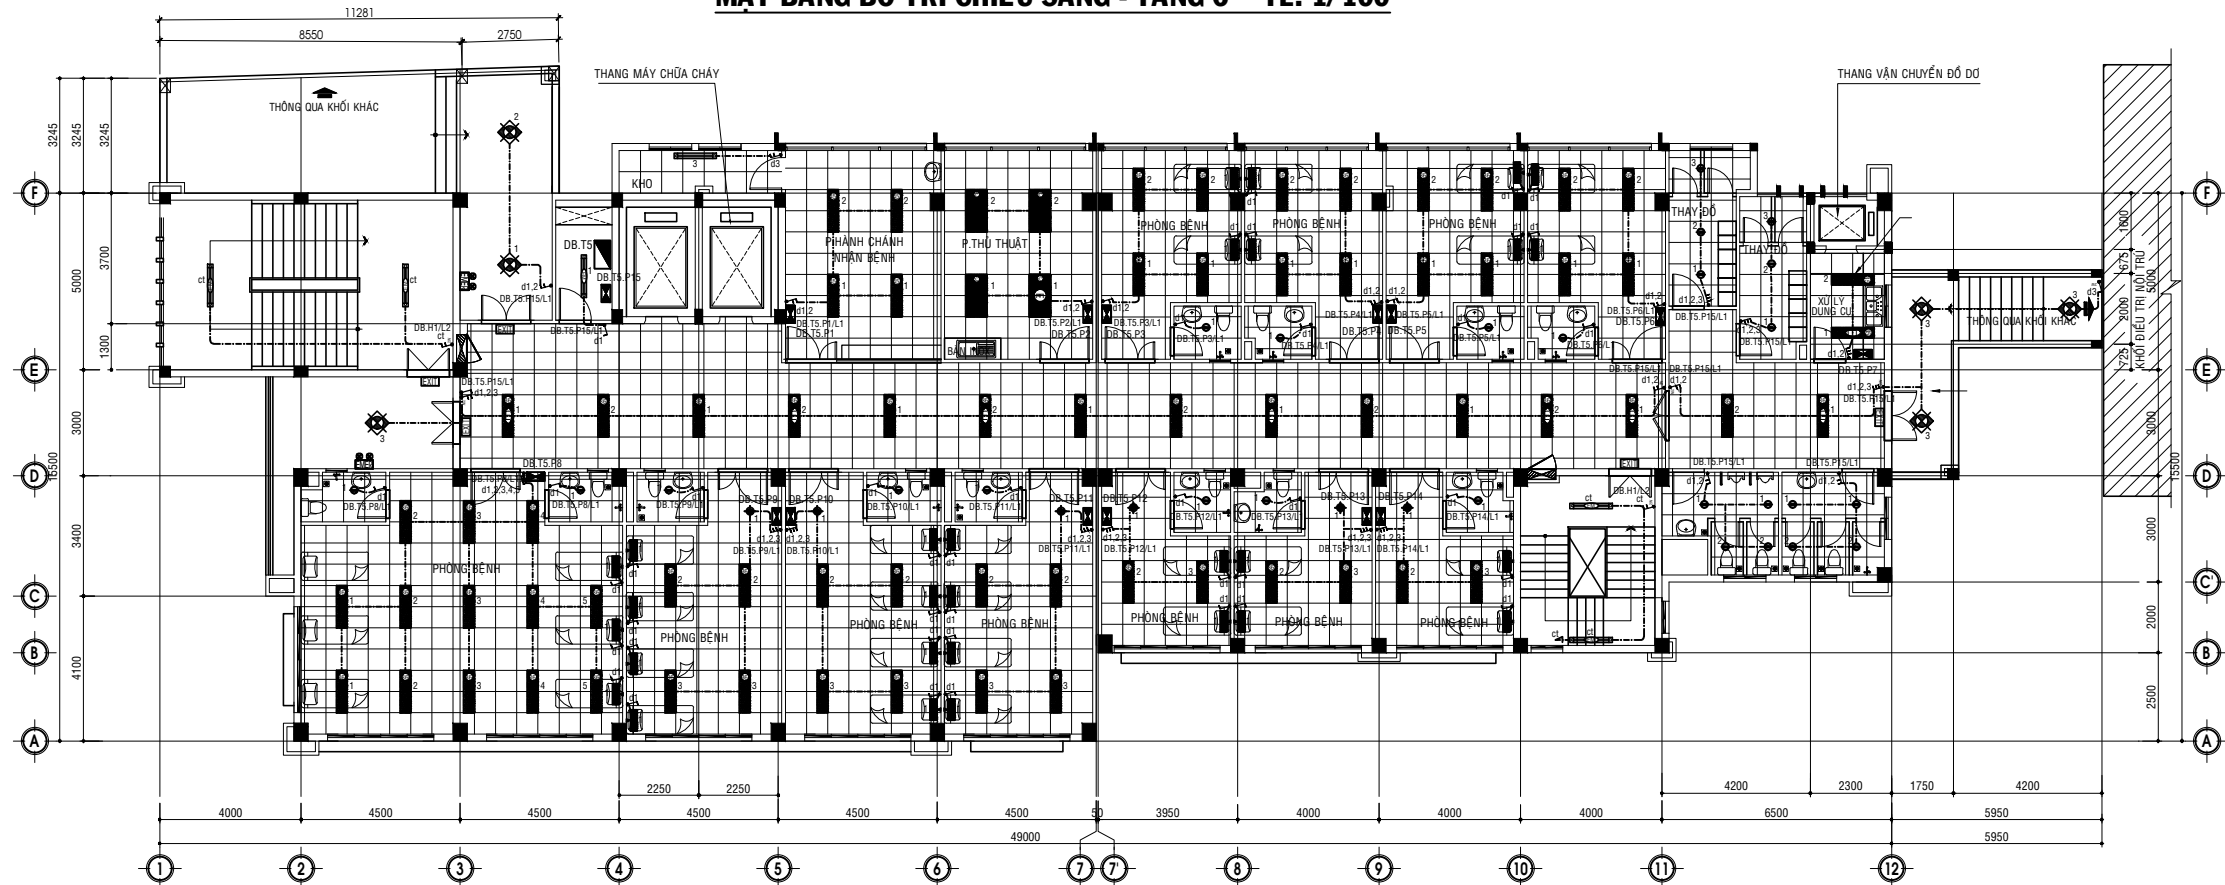

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG - TẦNG 5 TL: 1/100

KÝ HIỆU	DIỄN GIẢI
	TỦ ĐIỆN LẬP NỔI
	TỦ ĐIỆN ẨM TƯỜNG
	ĐÈN LED PANEL DOWNLIGHT GẮN ẨM TRẦN 9W - D115.
	ĐÈN LED PANEL DOWNLIGHT GẮN ẨM TRẦN 12W - D142.
	ĐÈN LED MICA GẮN ẨM TƯỜNG CAO 2.0m - 9W-0.6m.
	ĐÈN LED MICA GẮN ẨM TƯỜNG - 36W-1.2m.
	ĐÈN LED MICA GẮN ẨM TƯỜNG - 36W-1.2m, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN 1.2m MANG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W.
	ĐÈN 1.2m MANG CHỐNG THẤM, BÓNG LED TUBE 1x18W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W.
	ĐÈN LED PANEL 300x1200, 45W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN LED PANEL 600x1200, 54W.
	ĐÈN LED PANEL 600x1200, 54W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN 1.2m MANG CHỐNG CHÁY NỔ, BÓNG LED TUBE 1x18W.
	ĐÈN ẨM TRẦN VUÔNG 185x185, BÓNG LED 12W.
	ĐÈN CHẾU SÁNG RAM CỐC BÓNG LED 9W, ẨM TƯỜNG CAO 0.5m.
	ĐÈN EMERGENCY 2x5W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	ĐÈN XIT LED 3W, CÓ BỘ ACQUY DỰ PHÒNG THỜI GIAN LƯU ĐIỆN 2 GIỜ.
	QUẠT CÔNG NGHIỆP GẮN TƯỜNG (120W).
	MẮT 1 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẮT 2 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẮT 3 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẮT 4 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẮT 5 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẮT 6 CÔNG TẮC 1 CHIẾU 10A
	MẮT 1 CÔNG TẮC 2 CHIẾU 10A
	MẮT 2 CÔNG TẮC 2 CHIẾU 10A
	MẮT 3 CÔNG TẮC 2 CHIẾU 10A
GHI CHÚ:	
- TỦ ĐIỆN ẨM TƯỜNG, CÔNG TẮC ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HOÀN THIÊN 1500mm TÍNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐỂ ẨM.	
- CÁC Ổ CĂM ĐƯỢC GẮN CÁCH SÀN HOÀN THIÊN 600mm HOẶC 1500mm TÍNH TỪ CẠNH DƯỚI CỦA ĐỂ ẨM. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỐ TRÍ).	
- CÁP TỦ TỪ ĐIỆN BẾN Ổ CĂM, DÙNG CÁP QUẢNG (2x10x2.5+E(2.5))mm ² HOẶC QUẢNG (2x10x4+E(4))mm ² LƯƠN TRONG ỐNG PVC Ø20. (XEM CHI TIẾT MẶT BẰNG BỐ TRÍ).	
- CÁP TỦ TỪ ĐIỆN BẾN CÔNG TẮC ĐÈN, DIMMER QUẠT DÙNG CÁP QUẢNG (2x10x2.5+E(2.5))mm ² LƯƠN TRONG ỐNG PVC Ø20.	
- CÁP TỦ CÔNG TẮC, DIMMER RA ĐÈN, QUẠT DÙNG CÁP QUẢNG (2x10x1.5+E(1.5))mm ² LƯƠN TRONG ỐNG PVC Ø20.	
CHỖ DẤU TỰ BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN	
SV THỰC HIỆN : PHẠM VĂN CHÍ ĐÌNH SV THỰC HIỆN : NGUYỄN VĂN ANH KHOA	
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH GV HƯỚNG DẪN : TS. LÊ XUÂN HỒNG	
CÔNG TRÌNH: THIẾT KẾ CẤP ĐIỆN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN 179 VÀ 187 NAM KỲ KHỐI NGHĨA - PHƯỜNG 7 - QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH HẠNG MỤC:	
KHỐI NHÀ N6	
BẢN VẼ: MẶT BẰNG BỐ TRÍ CHIẾU SÁNG TẦNG 5, 6	
TKBVC	KÝ HIỆU:
NĂM 2025	Đ-N6
File:	20